



ZENTRATHERM

BOILERS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS & ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ



Μεγάλη απόδοση & Οικονομία

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ



DIATHERMIKI®

ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ



ZENTRATHERM

BOILERS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαλύβδινο δοχείο ειδικών προδιαγραφών δοκιμασμένο στα 16 bar
- Εσωτερική προστασία του δοχείου με ειδική επίστρωση αλάωσης GLASS
- Καθοδική προστασία του δοχείου με ράβδο μαγνησίου
- Αντίσταση χαμηλής φόρτισης και ισχύς 3,5 Kw
- Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια
- Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση
- Εξωτερικό θερμόμετρο (μοντέλα ΚΑΘΕΤΑ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΙΧΟΥ)
- Ενδεικτική ρυθμίστρια λειτουργίας
- Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα
- Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης πυκνότητας 40 kg/m³ πάχους τουλάχιστον 25mm

Μοντέλα: ΚΑΘΕΤΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
Χωρητικότητες: 45, 60, 80, 100 & 120 λίτρων & Boilers 60, 80, 100 & 120 λίτρων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΜΠΟΙΛΕΡ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	L	45	60	80	100	120
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	KW	3	3/4	4	4	4
ΡΕΥΜΑ (220V, 50/60Hz)	A	13	13/16	16	16	16
ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	mm ²	4	4	4	4	4
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ		G 1/2"				
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ		X		G 3/4"		
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	bar	Μέγιστη επιτρεπόμενη 10				
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Περιοχή ελέγχου από 30 έως 80°C, προστασία με θερμοηλεκτρική ασφάλεια				
ΜΟΝΩΣΗ		Σκληρή διαγκωμένη πολυουρεθάνη χωρίς HCFC πάχους τουλάχιστον 25mm				
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		IP23				
ΒΑΡΟΣ ΔΕΙΟ (ΔΙΓΡΑΦ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	kg	20	22 (25,5)	26 (31)	30 (35)	36 (41)
ΕΝΔ. ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΤ 45°C	Ωρες/Λεπτά	0:50	1:13/0:55	1:37/1:13	1:30	1:50
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Είσοδος BOILER 75°C		Σε 20 λεπτά έχετε ήδη αρκετή ποσότητα ζεστού νερού				




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)									ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		
L	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ
45	280	100	195	169	594	611	495	450	675	500	500
60	280	100	226	186	650	667	495	450	731	500	500
80	280	100	226	336	800	817	495	450	881	500	500
100	280	100	226	486	950	967	495	450	1031	500	500
120	280	100	226	665	1130	1147	495	450	1211	500	500

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για την βελτίωση του προϊόντος

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

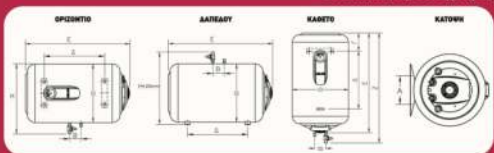

ΔΙΑΤΑΞΗ **Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος θερμοσίφωνα**

ΑΤΟΜΑ					
	45 L	60 L	80 L	100 L	120 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ



ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ