



ΔΥΝΑΜΗ - ΑΝΤΟΧΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΕΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ



Ο νέος χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου - αερίου ZENTRATHERM, είναι προσαρμοσμένος σε όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τριών (3) διαδρομών καυσαερίων, παρέχει ισχύ έως 500.000 Kcal/h.

Με την υπερπριστική καύση και το στροβιλισμό των καυσαερίων με ειδικούς στροβιλιστές που είναι εφοδιασμένοι, επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης που φτάνει στο 94% και σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία και χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων για ένα υγιεινό, καθαρότερο περιβάλλον.

Ο νέος χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου - αερίου ZENTRATHERM, σας προσφέρεται με 10 ετή, γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΣΕΙΡΑ ZDP

Οι αυτόνομες μονάδες ατομικής θέρμανσης ZENTRATHERM, είναι κατασκευασμένες με άριστης ποιότητας χαλυβδοελάσματα, δοκιμασμένες επί σειρά ετών στο εργαστήριο δοκιμών C3T. Αποτελούν ένα συγκρότημα έτοιμο να λειτουργήσει με μια απλή σύνδεση και να σας προσφέρει άμεσα και αθόρυβα την ζεστασιά που επιθυμείτε. Με υψηλές αποδόσεις, εξασφαλίζετε οικονομία στην κατανάλωση καυσίμων και επιβαρύνετε στο ελάχιστο το περιβάλλον.

Οι χαλύβδινες αυτόνομες μονάδες ZENTRATHERM, σας προσφέρονται με 10 ετή, γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΕΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ




ΣΕΙΡΑ X DESIGN

Οι αυτόνομες μονάδες ατομικής θέρμανσης ZENTRATHERM, αποτελούνται από:

ΚΑΥΣΤΗΡΑ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ - ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Θερμόμετρο, υδροστάτη για τον καυστήρα, υδροστάτη για τον κυκλοφορητή, ασφάλεια υπερθέρμανσης και τους απαραίτητους διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες ελέγχου)

ΣΕΙΡΑ ZNR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

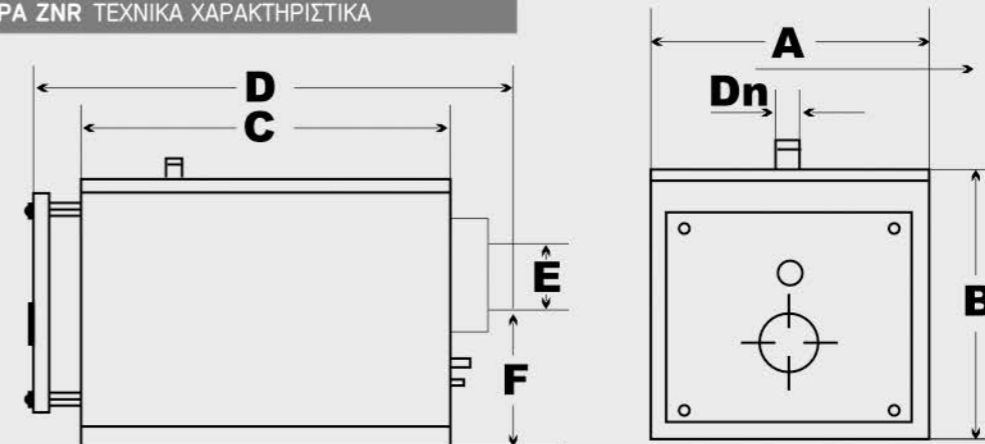

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ [Kcal/h]	ΜΗΚΟΣ [mm]	ΠΛΑΤΟΣ [mm]	ΥΨΟΣ [mm]	ΥΨΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ [mm]	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ [mm]	ΒΑΡΟΣ [Kg]
ZNR 20	20.000	800	550	600	130	730	103
ZNR 30	30.000	880	560	600	130	730	115
ZNR 40	40.000	980	630	690	130	820	156
ZNR 50	50.000	1030	625	690	130	820	168
ZNR 60	60.000	1110	660	750	130	880	175
ZNR 80	80.000	1190	755	840	130	970	295
ZNR 100	100.000	1370	755	860	130	990	300
ZNR 120	120.000	1300	850	950	130	1080	380
ZNR 140	140.000	1430	850	950	130	1080	400
ZNR 160	160.000	1430	850	950	130	1080	475
ZNR 180	180.000	1530	900	1000	130	1130	505
ZNR 200	200.000	1570	900	1000	130	1130	535
ZNR 220	220.000	1570	1000	1100	130	1230	585
ZNR 250	250.000	1700	1000	1150	130	1280	670
ZNR 300	300.000	1750	1000	1150	130	1280	815
ZNR 350	350.000	1800	1000	1150	130	1280	1000
ZNR 400	400.000	1870	1050	1200	130	1330	1100
ZNR 500	500.000	1870	1150	1200	130	1330	1345

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ZDP 20	ZDP 30	ZDP 40	ZDP 50	ZDX 30
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΜΠΑ	ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ X DESIGN
ΑΠΟΔΟΣΗ [kW]	23.26	34.88	46.51	58.14	34.88
ΑΠΟΔΟΣΗ [Kcal/h]	20.000	30.000	40.000	50.000	30.000

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ZENTRATHERM®

ΕΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Η ραγδαία αύξηση του κόστους των υγρών καυσίμων στρέφει ξανά τον κόσμο σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Οι λέβητες στερεών καυσίμων ZENTRATHERM, είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν για καύση στερεών καυσίμων όπως ξύλα, μπρικέτες, λιγνίτη, λιθάνθρακα κλπ.

Με την προσθήκη του πυρηνοκαυστήρα είναι κατάλληλοι για καύση πυρηνόξυλου, φησιών ξηρών καρπών, κουκούτσια από ροδάκινα, βερύκκακα, πριονίδια, τρίμματα γαιάνθρακα, ξύλου κλπ. Η λειτουργία τους βασίζεται στην πιο απλή μέθοδο καύσης, φυσικού ελκυσμού, με ελεύθερη έξοδο καυσαερίων προς την καπνοδόχο.

Ο νέος λέβητας στερεών καυσίμων ZENTRATHERM, διακρίνεται για την στιβαρή κατασκευή του, την μέγιστη απόδοση και τέλεια καύση, τον μεγάλο όγκο φλογαυθού και την οικονομία στην καύσιμη ύλη.

Είναι εύκολος στη συντήρηση, με ισχυρή μόνωση και δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων καθώς λειτουργεί και με υγρά καύσιμα.

Ο νέος λέβητας στερεών καυσίμων ZENTRATHERM, σας προσφέρεται με **10 ετή, γραπτή εγγύηση** καλής λειτουργίας.

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ZWR 30	ZWR 40	ZWR 50	ZWR 60	ZWR 80	ZWR 95	ZWR 110	ZWR 130	ZWR 160
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [Kcal/h]	30.000	40.000	50.000	60.000	80.000	95.000	110.000	130.000	160.000
ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [Kcal/h]	50.000	65.000	80.000	100.000	120.000	150.000	175.000	200.000	250.000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ MAX	95	95	95	95	95	95	95	95	95
ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ MAX	95	95	95	95	95	95	95	95	95
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ MAX	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ MAX	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ (Lt)	83	108	104	149	143	180	172	208	200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ (mm)	180	180	180	210	210	210	210	210	210
ΒΑΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ (kg)	240	280	290	350	370	410	430	450	480
ΒΑΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ (kg)	290	330	360	444	464	541	561	611	641
ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΕΒΗΤΑ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΔΑΤΟΣ (NW)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"
ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΕΒΗΤΑ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΔΑΤΟΣ (NW)	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"
ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΟ (N)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΦ./ ΕΙΣΟΔΟΣ ΨΥΧΡΟΥ (K)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΦ./ ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΥ (Θ)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Ε)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΨΟΣ (mm)	1100	1100	1220	1220	1260	1280	1280	1350	1400
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560	560	630	660	730	760	760	810	910
ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΜΗΚΟΣ (mm)	680	680	800	830	850	880	930	1080	1130
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΨΟΣ (mm)	1630	1630	1750	1750	1860	1860	1860	1950	2000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ (mm)	560	560	630	660	730	760	760	810	910
ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΜΗΚΟΣ (mm)	680	680	800	830	850	880	930	1080	1130
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ (mm)	830	830	930	930	980	980	980	1050	1100
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ (AL)	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"

Icon advertising © F137/10.2008

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ- ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ZENTRATHERM®

ΕΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

DIATHERMIKI
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ