



Δυνατότητα
σε επιφάνεια

250 ÷ 2.040
m³/h


FAN COIL

ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΗ FP



Τα Fan Coil Δαπέδου FP **Attel** είναι κατάλληλα για εμφανή τοποθέτηση, με ή χωρίς ποδαρικά, τόσο σε επαγγελματικές όσο και οικιακές εφαρμογές. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς κέλυφος, σε εγκαταστάσεις που απαιτούν κρυφή τοποθέτηση των Fan Coil. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για τοποθέτηση των Fan Coil σε οροφή, αν απαιτηθεί.



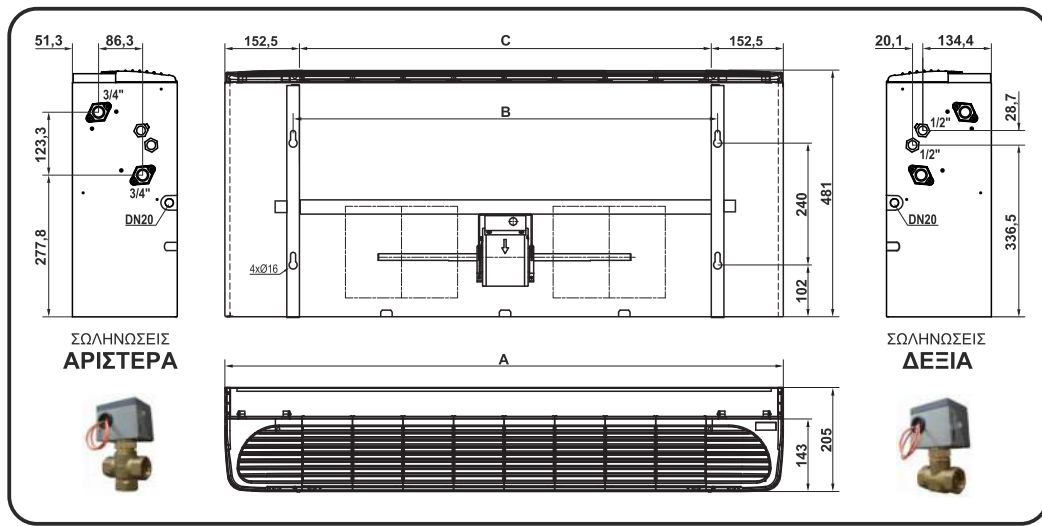

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
(ενσωματωμένος)




ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(προαιρετικό)



ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3R - 2 ΩΛΗΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ FAN COIL		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
		FP3.200	FP5.300	FP6.400	FP10.600	FP13.800	FP17.1.000	FP19.1.200
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (m³/h)	ΜΕΓΑΛΗ	380	510	680	1.020	1.360	1.700	2.040
	ΜΕΣΑΙΑ	300	420	550	850	1.020	1.360	1.700
	ΧΑΜΗΛΗ	250	360	450	650	850	1.100	1.360
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ⁽¹⁾ (Θερμοκρασία νερού: 7°C/12°C)	ΜΕΓΑΛΗ	2,0	2,7	3,8	5,5	7,4	9,0	10,8
	ΜΕΣΑΙΑ	1,6	2,3	3,0	4,6	5,5	7,3	9,0
	ΧΑΜΗΛΗ	1,3	1,9	2,5	3,5	4,6	5,9	7,3
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ (l/h)		344	464	653	946	1.273	1.548	1.857
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ (kPa)		10	17	16	23	29	38	40
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (l/h)		344	464	653	946	1.273	1.548	1.857
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (kW) ⁽³⁾ (Θερμοκρασία νερού: 50°C/45°C)	ΜΕΓΑΛΗ	2,8	3,7	5,0	7,7	9,9	12,4	14,6
	ΜΕΣΑΙΑ	2,2	3,1	4,2	6,5	7,7	10,3	12,4
	ΧΑΜΗΛΗ	1,8	2,7	3,5	5,1	6,5	8,5	10,3
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ (l)		0,548	0,703	1,002	1,760	1,760	2,220	2,220
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)		17	19	24	36	36	42	42

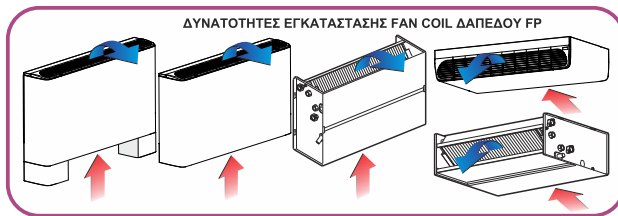

		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
ΜΕΓΕΘΟΣ FAN COIL		FP3.200	FP5.300	FP6.400	FP10.600	FP13.800	FP17.1.000	FP19.1.200
ΜΗΚΟΣ A (mm)		805	905	1.105	1.605	1.605	1.905	1.905
ΒΑΘΟΣ (mm)		205						
ΥΨΟΣ χωρίς ποδαρικό (mm)		481						
ΥΨΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ (mm)		100						
B (mm)		525	625	825	1.325	1.325	1.625	1.625
C (mm)		500	600	800	1.300	1.300	1.600	1.600

		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΜΕΓΕΘΟΣ FAN COIL		FP3.200	FP5.300	FP6.400	FP10.600	FP13.800	FP17.1.000	FP19.1.200
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ		1	1	2	3	3	4	4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ		1	1	1	2	2	2	2
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1m	ΜΕΓΑΛΗ	37	39	41	45	46	50	52
	ΜΕΣΑΙΑ	35	37	39	43	45	47	50
	ΧΑΜΗΛΗ	33	36	37	41	43	43	47
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (W)		60	65	67	105	156	183	190
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)	ΙΣΧΥΣ (W)	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ΦΟΡΤΙΟ (A)	4,6	4,6	9,0	13,6	13,6	13,6	13,6

FAN COIL ΔΑΠΕΔΟΥ



• ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Τρίοδη ή δύοδη βάνα ON/OFF ή αναλογική.
- Στοιχείο 1R για σύνδεση του Fan Coil με 4-σωλήνιο σύστημα.
- Επίτοιχος αναλογικός ή ψηφιακός θερμοστάτης.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με θύρα επικοινωνίας RS485.
- Ηλεκτρικές αντιστάσεις.
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
DIATHERMIKI[®]
ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ