

[Αέρας]

[Νερό]

[Γη]

[Buderus]

Πιστικός καυστήρας
πετρελαίου Logatop LE-A



Πιστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A για όλους τους μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες

Ο καυστήρας Buderus Logatop LE-A συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία στους καυστήρες πετρελαίου με την υψηλή ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την αναμφισβήτητη γερμανική ποιότητα «Made in Germany».

Ο νέος σχεδιασμός της φτερωτής του ανεμιστήρα προσφέρει άριστα αποτελέσματα καύσης και συγχρόνως τη μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.

Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Buderus

Πιστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A Τεχνική περιγραφή

Ο αποδοτικός ανεμιστήρας τροφοδοσίας αέρα καύσης του καυστήρα με την τεχνολογία των «2 Ρυθμίσεων αέρος» επιτυγχάνει την ιδανική πίεση του αέρα καύσεως. Αποτέλεσμα αυτής της τεχνολογίας είναι η υψηλή απόδοση του καυστήρα και η σχεδόν τέλεια καύση. Με τα δοκιμασμένα και αξιόπιστα εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του, ο καυστήρας παρέχει υψηλή λειτουργική ασφάλεια και ποιότητα κατασκευής.


Ευελιξία προσαρμογής και ευκολία ρύθμισης

- Πιστικός καυστήρας πετρελαίου για όλους τους μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες
- Διατίθεται σε τέσσερις τύπους απόδοσης από 22-140 kW (18.920 - 120.400 kcal/h)
- Η ισχύς του καυστήρα ρυθμίζεται εύκολα στις θερμικές ανάγκες κάθε λέβητα
- Κάθε καυστήρας είναι εξοπλισμένος με μπεκ και παραδίδεται ελεγμένος και ρυθμισμένος από το εργοστάσιο
- Εύκολη τοποθέτηση, ρύθμιση και συντήρηση
- Ιδανικές διαστάσεις, απόλυτα δεμένο και καλαίσθητο design



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μονοβάθμιος πιστικός καυστήρας πετρελαίου κατάλληλος για καύση ελαφρού πετρελαίου κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN EN 267

Logatop		LE-A 1.0	LE-A 2.0	LE-A 3.0	LE-A 4.0
Ισχύς καυστήρα	kW	22 - 45	37 - 65	47 - 120	71 - 140
Ισχύς καυστήρα	Kcal/h	18.920 - 38.700	31.820 - 55.900	40.420 - 103.200	61.060 - 120.400
Εργοστασιακή ρύθμιση	kW	30	50	105	125
Παροχή πετρελαίου	kg/h	1,8 – 3,8	3,1 – 5,5	4,0 – 10,0	6,0 – 12,0
Βάρος	kg	13,5	13,5	20,5	20,5

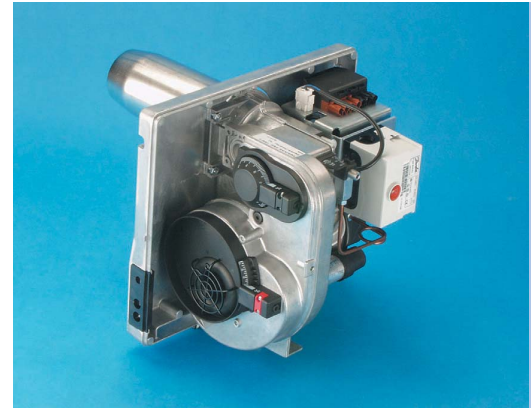

Διάγραμμα αντίθλιψης καυστήρα

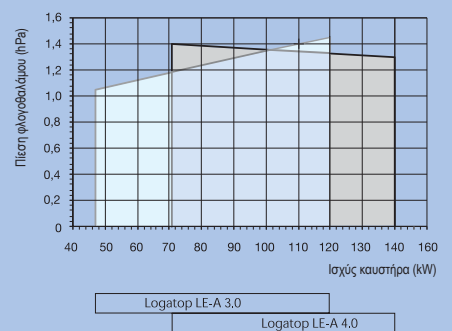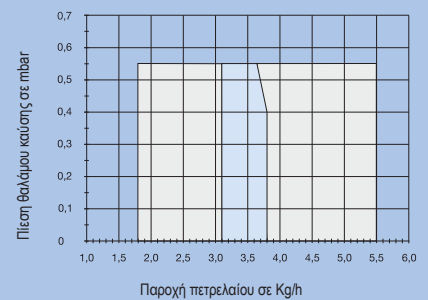

Robert Bosch A.E.

Θερμοτεχνική

Γραμμή εξυπ. πελατών: 801-11-26 000 (αστική χρέωση)

www.buderus.gr

Buderus